


# Rondo Zink plus 120




11	12	13	14	15	16
2277	2484	2691	2898	3105	3312
-	-	-	-	-	-
2541	2772	3003	3234	3465	3696
326°	356°	385°	414°	443°	472°

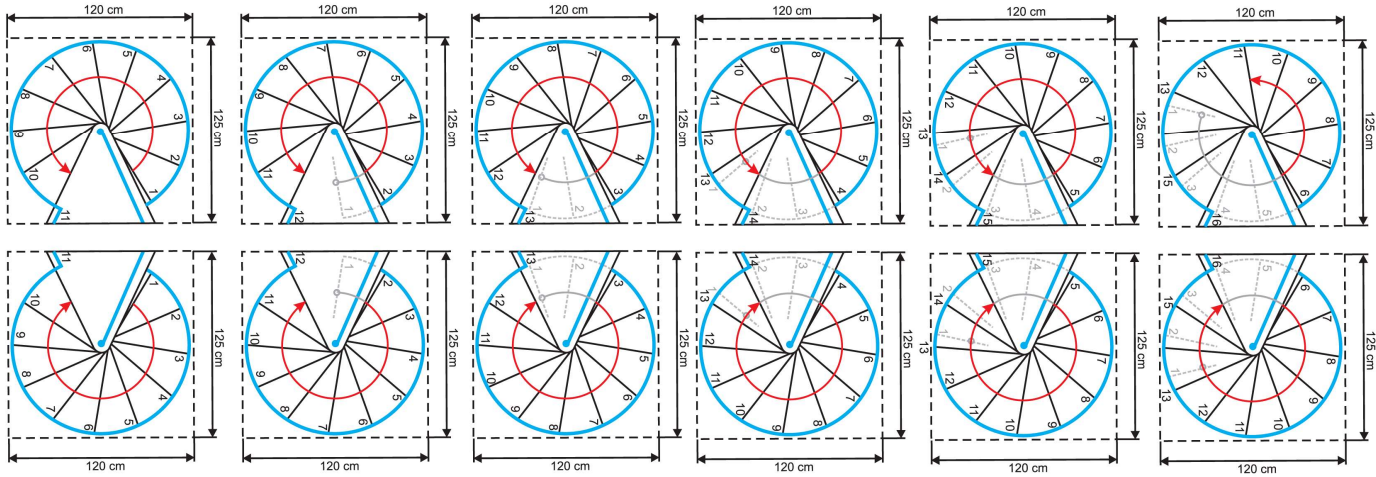


## RONDO ZINK PLUS /RONDO COLOR

detail kotvení horní podesty a paty sloupu s přírubou (výřitek z montážního listu)

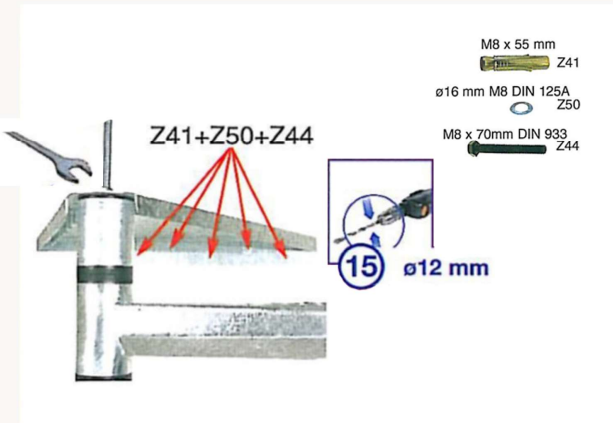


Detail kotvení podesty (pohled z boku)

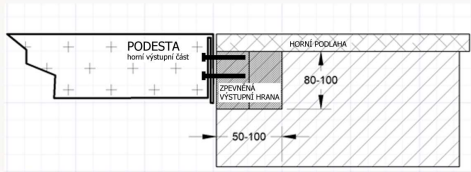


## ZPEVNĚNÁ VÝSTUPNÍ HRANA


- rozměry jsou doporučené (mm)
- použít lze například beton, železo (U profil), tvrdé dřevo apod
- délka kotvicích šroubů je 70mm



Ø 120cm



Ø 140cm



Ø 160cm

## KOTVENÍ PATY SLOUPU - dolní podlaha

- zpevněná plocha pro kotvení paty sloupu s přírubou (vnější průměr příruby je cca 200mm)
- tam, kde je zemina, se doporučuje betonová patka o rozměrech 400x400mm do nezámrazné hloubky)
- jiné pevné podloží - beton, tvrdé dřevo, zpevněná dlažba apod.
- délka kotvicích šroubů je 70mm